

16 位输入端子台

TB206-R

CE

终端输入信号连接

- LED 显示
- 高效率省配线
- 一组 20P MIL 连接器



特点

- 可搭配多种 PLC;
- 弹片式接线更轻松稳定;
- 搭载 16 个弹片紧固式连接器;
- 可快速安装于 35mm 的 DIN 导轨;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然。


输入部额定值 / 性能

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	PNP

 注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

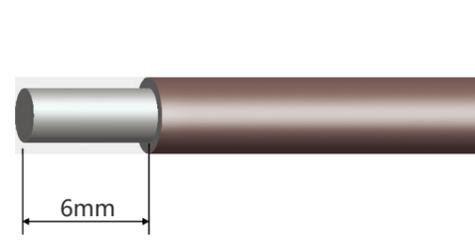

输入 / 输出侧对应

输入侧对应	3×16 位弹片端子
输出侧对应	20PIN MIL 连接器

外形图

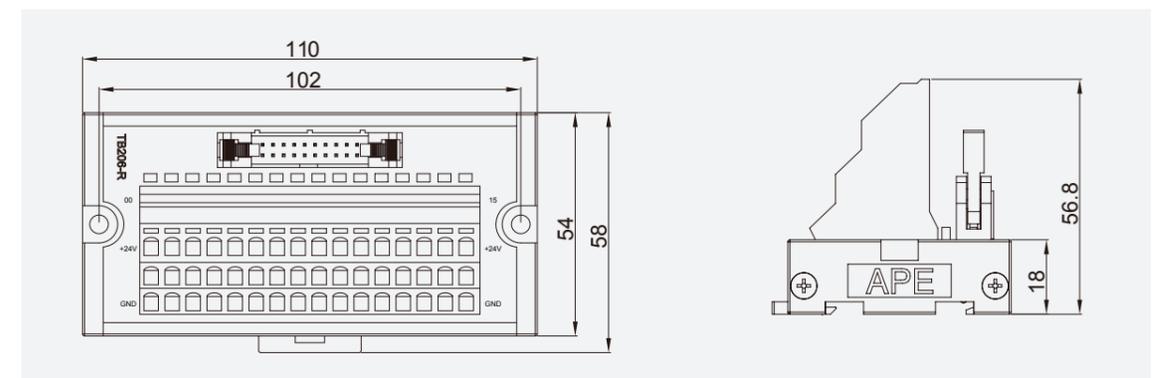

配线图

