



8 位继电器端子台

NTB301-R



对应所有 PLC 的输出模块

- 结构紧凑，体积更小
- 8 位继电器模组



特点

- 本端子台对应所有端子接线的 PLC 的输出模块；
- 采用 8 位继电器模组，结构紧凑，体积减少到最小；
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作，各输入输出动作一目了然。

输入部额定值 / 性能

额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	PNP

输入 / 输出侧对应


输入侧对应	品牌	PLC 型号
	不限	不限
输出侧对应	按钮开关、光电开关、电磁指示器、步进电机或其他端子台	



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小，选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

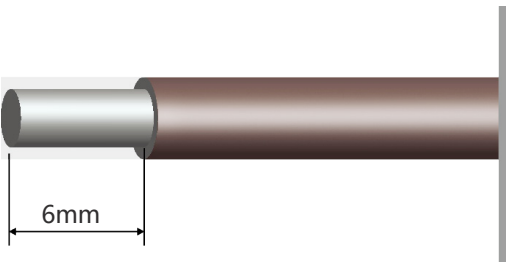

规格参数

输入	操作线圈（继电器的每一点）		
	额定电压 (V)		DC24V
	额定电流 (mA)		7.5mA
	线圈电阻 (Ω)		3200Ω
	动作电压 (V)		More70%
	复位电压 (V)		Following 5%
	最大容许电压 (V)		120%
	额定消耗功率 (mW)		180mW
输出	开关部（继电器的每一点）		
	触点规格	触点结构	1 a
		触点接触电阻（初始）	30mΩ (Voltage drop through the DC 6V 1A France)
		额定控制容量 (电阻负载)	5A 250V AC; 5A 30V DC
		最大容许功率	1250VA, 150W
		最大容许电流	5A
		最大容许电压	250V AC; 110V DC
		最小适用负载	DC 100mV 100uA
	COM	最大允许电流	5A
	寿命	机械寿命	2000 万次以上（关断频率 180 次 / 分钟）
		电气寿命	100,000 次以上 (3A 250V AC, 30V DC, 电阻负载)

外形图

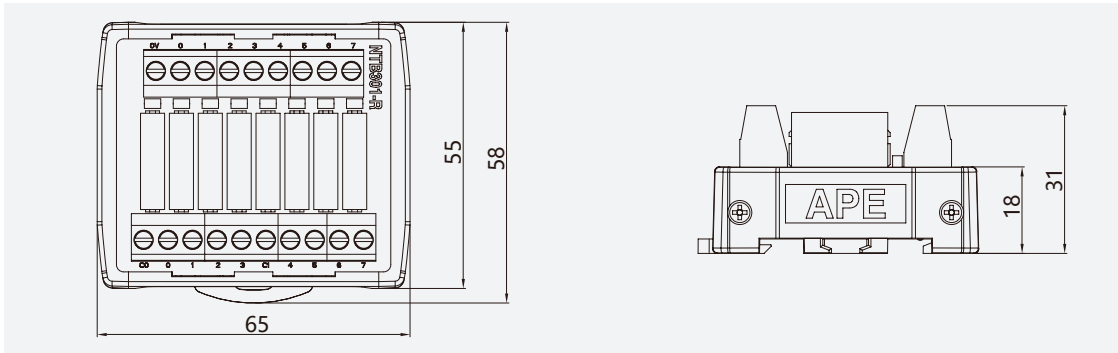

配线图

