



4 位继电器端子台

TB302

CE

4 位继电器模组

- Panasonic PA 系列继电器
- 独立的 COM 口
- 高效率省配线



特点

- 采用 5 位端子作输入端，单排端子作输出端，每个输出触点均有独立的 COM 口；
- 继电器线圈带浪涌控制回路，延长了继电器模组寿命，将线路电磁干扰降到最小；
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作，各输入输出动作一目了然；
- 采用 4 位继电器模组，体积减少到最小；
- 使用 Panasonic PA 系列继电器。

输入部额定值 / 性能

额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	NPN

输入 / 输出侧对应


输入侧对应	品牌	PLC 型号
	不限	不限
输出侧对应	按钮开关、光电开关、电磁指示器、步进伺服电机等	



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小，选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

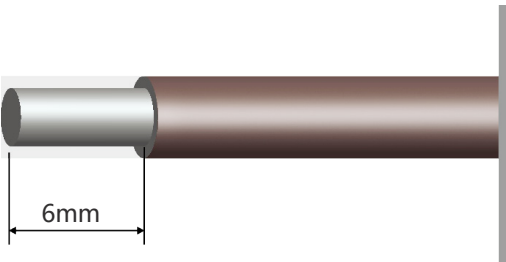

规格参数

输入	操作线圈（继电器的每一点）	
	额定电压 (V)	DC24V
	额定电流 (mA)	7.5mA
	线圈电阻 (Ω)	3200Ω
	动作电压 (V)	More70%
	复位电压 (V)	Following 5%
	最大容许电压 (V)	120%
	额定消耗功率 (mW)	180mW
输出	开关部（继电器的每一点）	
	触点规格	触点结构 1 a
		触点接触电阻（初始）30mΩ (Voltage drop through the DC 6V 1A France)
		额定控制容量 (电阻负载) 5A 250V AC; 5A 30V DC
		最大容许功率 1250VA, 150W
		最大容许电流 5A
		最大容许电压 250V AC; 110V DC
		最小适用负载 DC 100mV 100uA
	COM	最大允许电流 5A
	寿命	机械寿命 2000 万次以上（关断频率 180 次 / 分钟）
		电气寿命 100,000 次以上 (3A 250V AC, 30V DC, 电阻负载)

外形图

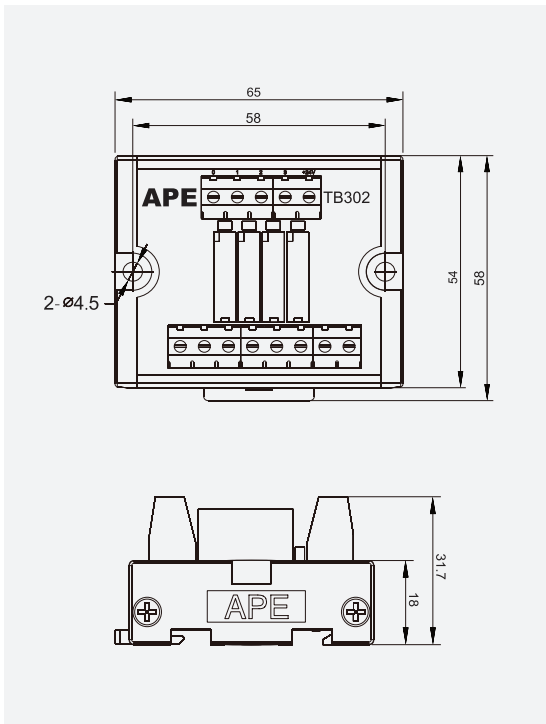

配线图

