

辅助端子台

TBB08

CE

对应 100P 的 SCSI 连接器

- 应用伺服驱动器的信号线接口
- 1 组 100P SCSI 连接器
- 高效率省配线连接



特点

- 标准连接器对接, 无需点对点接线;
- 本端子台对应 100P SCSI 连接器;
- 应用伺服驱动器的信号线接线;
- 避免错误焊接, 节省时间。

输入部额定值 / 性能

输入	额定电压	DC24V
	额定电流	1A

配套线缆规格


HPDB100M/HPDB100M-A28-1.0M	* 为 0.5~6.0
HPDB100M/HPDB100M-A28-1.5M	(高柔线缆 *3.0~6.0)
HPDB100M/HPDB100M-A28-2.0M	其他长度可供定制
HPDB100M/HPDB100M-A28-2.5M	注:
HPDB100M/HPDB100M-A28-3.0M	N/D: 单头
DB25M/HDB44M-A28-1.0M(P)	N/P: 屏蔽线缆
DB25M/HDB44M-A28-2.0M(P)	N/G: 高柔线
DB25M/HDB44M-A28-3.0M(P)	N/5S: 竞品标识码



注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


剥线长度

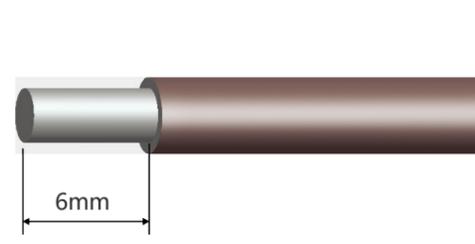

适用品牌

适用伺服控制器	APE MC1104 板卡
	适用台达 B2 系列伺服
	汇川
	英威腾
	适用雷赛 L5 系列伺服
	亦可应用于其他品牌控制器 (具体选型可咨询销售人员)

外形图

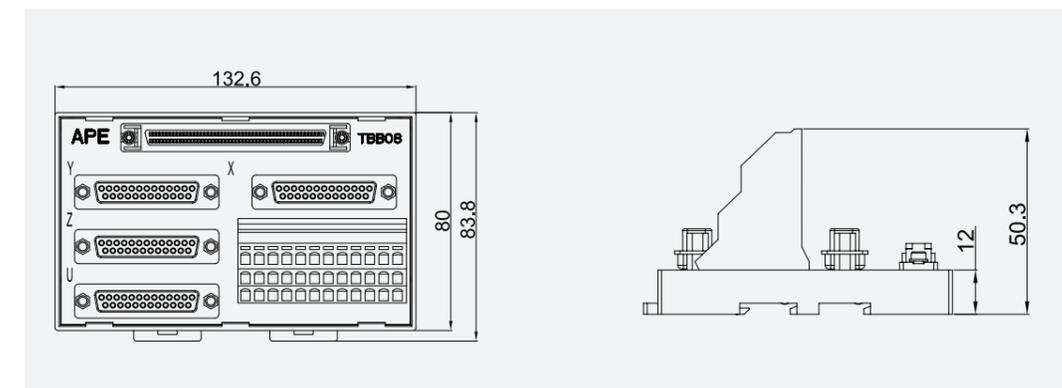

配线图

