



34 位辅助端子台

NTBB13



双向连接使用

- 一对一管脚接线
- 高效省配线连接



特点

- 此款采用 34P MIL 连接器对应 34P 端子台，可对应所有带 34P MIL 插头的 PLC 连接；
- 连接更加快捷稳定。

输入部额定值 / 性能

输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
适合电线		1.5mm ² Following/AWG16
输出侧对应		按钮开关、光电开关、电磁指示器、步进伺服电机等

配套线缆规格


MIL34/MIL34-A28-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线缆 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注： N/D：单头
-----------------------	--



注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义，选择合适的端子台。


剥线长度

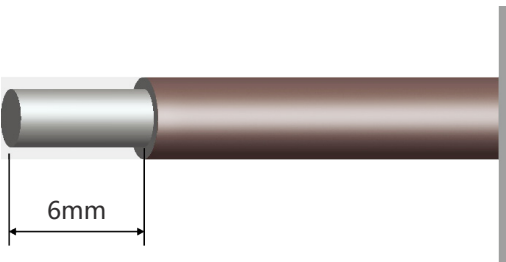

适用 PLC

品牌	PLC 型号
KEYENCE	KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C
其他品牌	亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)

外形图

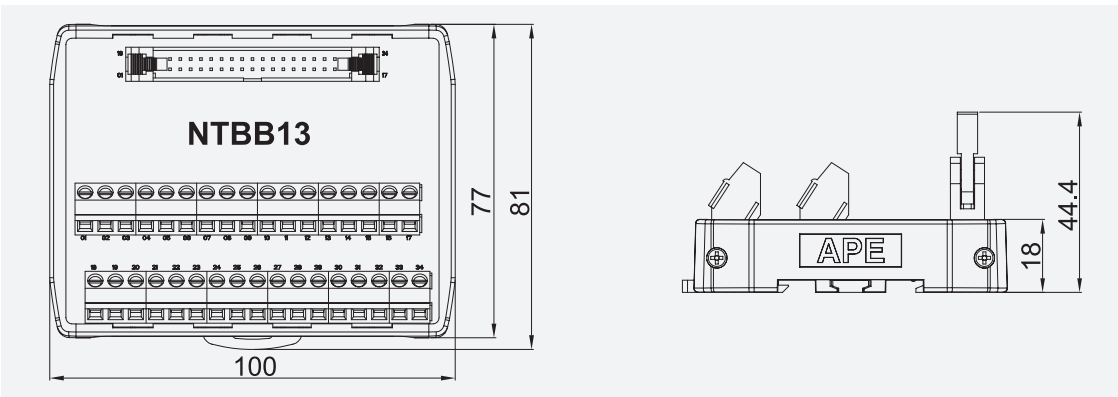

配线图

