



DB 转 SCSI 电缆线



DB50/SCSI50

特点

- DB25/SCSI50 适用于带 50P 插头的伺服控制器；
- DB50/SCSI50 适用于带 100P 插头的伺服控制器；
- 节省配线时间，配合本公司端子台模块使用，配线更方便、直观。



注意事项

- ※ 请根据 PLC 和端子台的规格，选择合适的电缆线。
- ※ 请不要随意变更缆线内部品。

订货范例

型号	SCSI50P/SCSI50P-A28
全长 (mm)	1000

以上为标准线缆型号。如需使用屏蔽线材，请在型号后加“P”
如需使用高柔线材，请在型号后加“G”
如需使用高柔屏蔽线材，请在型号后加“G/P”



线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	软铜线
绝缘材料	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
隔离	无
外表被覆	PVC
导体阻抗（20℃）	239Ω/Kn 以下
耐电压（空中）	AC500V/min
绝缘抵抗（20℃）	50MΩ/Kn 以上

出货日期

订货单位	1~20 (根)	21~50 (根)	50 (根) 以上
出货日期	3 天	7 天	10 天

孔位排列表

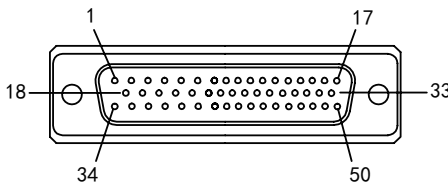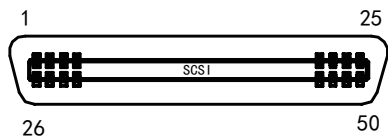

※ 孔位排列示意图为 APE 公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的空位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

电路图

DB50/SCSI50-A28-0.5M

P1	1	2		49	50
P2	1	2		49	50

孔位 - 导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	Blue	Purple	Orange	Purple	Green	Purple	Green	Red	Gray	Purple
孔位	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
颜色	Blue	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Brown	Yellow	Gray	Yellow
孔位	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
颜色	Blue	Red	Orange	Red	Green	Red	Brown	Red	Gray	Red
孔位	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
颜色	Blue	White	Orange	White	Green	White	Brown	White	Orange	White
孔位	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
颜色	Blue	Black	Orange	Black	Green	Black	Brown	Black	Gray	Black



端口对应列表

PLC 型号	P1 对应		P2 对应	备注
	品牌	模块	端子台	
DB50/SCSI50-A28-0.5M	不限	不限	STBB02, TBB02	

※ 电缆线的 P1 插头可以对应所有同样 P 数的 MIL 或 PLC 或其他控制器

※ 表中所列端子台产品为 APE 公司产品，相关产品的详细资料请参阅本公司端子台产品系列型录。

外形图

PLC 型号	外形图	P1	P2	全长 (M)
DB50/SCSI50-A28-0.5M		50P/DB	50P/SCSI	0.5 1.0 1.5 ※ 注明： 标准长度为： 0.5M、1.0M、1.5M 如需其他长度，须 以 0.5M 为单位递 增，具体请联系我 们销售人员

※ 图中 P1 为 PLC 侧，P2 为端子台侧

※ 全长公差为 ±30mm